

采 购 合 同

备 案 号: _____

一、合同条款前附表

本表关于招标货物和服务的具体要求是对本合同通用条款的具体补充和修改，如有矛盾，应以本条款为准。

序号	内 容
1	采购人名称：临夏市人民检察院
2	中标人名称：欧亚高科数字技术有限公司
3	付款方式： 双方签订合同后，招标文件中所有设备到场后，经甲方和相关部门核对与招标技术参数一致，采购人向中标人支付合同总价 30%预付款，设备安装调试完成经采购人验收合格后，凭验收合格证明及按合同总价开具的发票（完税价），采购人向中标人支付合同总价 65%款项，剩余合同总价 5%款项作为履约保证金，自项目验收合格之日起一年(12 个月)后设备无质量问题、中标人无违约行为，无息支付。
4	履约保证金：合同总价的 5%
5	履约保证期：一年（12 个月）
6	项目工期：自合同签订之日起 60 天内安装调试完毕
7	项目地点：甘肃省临夏市

二、合同通用条款

1、定义

1.1 本合同下列词语应解释为：

(1) “合同”系指买方和卖方（以下简称合同双方）已达成的协议，即由双方签订的合同格式中的文件，包括所有的附件、附录和组成合同部分的所有参考文件；

(2) “合同价格”系指根据合同规定，在卖方全面正确地履行合同义务时应支付给卖方的价格；

(3) “货物”系指卖方按合同要求，须向买方提供的一切软硬件、设备、仪器、备件、工具及其它技术资料和其它材料；

(4) “服务”系指合同规定卖方需承担的运输、保险、安装、试验、调试、技术协助、校准、培训以及其它类似的义务；

(5) “买方”系指买货物的单位；

(6) “卖方”系指提供合同货物和服务的制造商或中标人；

(7) “项目现场”系指将要进行货物安装的地点；

(8) “验收”系指买方依据技术规格规定接受所供货物应依据的程序和条件；

(9) “天”指日历天数。

2、原产地

原产地系指货物的开采、生产地，或提供辅助服务的来源地。

3、技术规格和标准

3.1 本合同项下所供货物的技术规格应与招标文件采购内容及参数要求规定的标准相一致。若采购内容及参数要求中无相应规定，货物则应符合其原产地有关部门最新颁布的相应的标准。

4、专利权

4.1 卖方须保障买方在使用该货物、服务及其任何部分不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，卖方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律和费用责任。

5、包装要求

5.1 提供的全部货物须采用相应标准的保护措施进行包装。这类包装应适于长途运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。卖方应承担由于其包装不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的责任。

5.2 每件包装箱内应附有一份详细装箱单和质量证书。

6、包装标记

6.1 卖方应在每一包装箱邻接的四个侧面用不易褪色的油漆以醒目的中文印刷字样标明以下各项：

- (1) 项目名称：
- (2) 合同编号：
- (3) 收货人：
- (4) 到站：
- (5) 货物的名称、包号、箱号：
- (6) 毛重/净重（公斤）：
- (7) 尺寸（长×宽×高，以厘米计）：
- (8) 发货单位：

凡重达两吨或两吨以上的包装，卖方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标记，标明【重心】和【吊装点】，并根据货物的特点和运输的不同要求，以清晰字样在包装箱上注明【小心轻放】、【勿倒置】、【防潮】等适当的标志，以便装卸和搬运。

6.2 标识设备配置信息卡片。

7、装运条件

7.1 卖方应在合同规定的交货期前 3 个日历日以传真或电话通知买方合同号、货物名称、数量、包装件数、总毛重、总体积（立方米）和备妥待运日期。同时，卖方应以挂号信或快递寄给买方详细交货清单一式三份，包括合同号、货物名称、规格、数量、总毛重、总体积（立方米）和每一包装箱的尺寸（长×宽×高）、单价和总价、备妥待运日期，以及货物在运输和仓储中的特殊要求和注意事项。

7.2 卖方负责安排到站前内陆运输。

7.3 货物到达现场后，经买卖双方代表共同开箱清点、检验合格并办理相关手续后日期应视为是货物的交货期。

7.4 卖方装运的货物不准超过合同规定的数量或重量，否则，一切后果均由卖方承担。

8、装运通知

8.1 卖方应在货物装货后发运前 24 小时内以传真或电话通知买方合同号、货物名称、数量、毛重、体积（立方米）、发票金额、运输工具名称及启运日期。如果包装件重量超过 20 吨或尺寸达到或超过 12 米长、2.7 米宽和 3 米高，卖方应将其重量或尺寸通知买方。若货物

中有易燃品或危险品，卖方也须将详细情况通知买方。

9、保险

9.1 按合同提供的设备、工器具等，从卖方至合同目的地的运输保险，由卖方负责投保并承担全额保险费。保险应以人民币按照发票金额的 110% 办理“一切险”。

10、付款

10.1 本合同以人民币付款。

10.2 卖方应按照双方签订的合同规定交货。交货后买方按合同规定审核后付款。

10.3 卖方应在每批货物装运完毕后 48 小时内将上述要求除第 4 项外的单据提供给买方。

10.4 买方将按合同条款前附表规定的付款条件安排付款。

11、伴随服务

11.1 卖方还应提供以下服务：

- (1) 负责货物现场试验和使用；
- (2) 承担在履约保证期内的所有义务；
- (3) 负责对买方人员进行技术培训。

11.2 伴随服务的费用应含在合同价中，不单独支付。

11.3 卖方应提交与设备相符的中文（或双方同意的其它语言）技术资料，并于合同生效后 3 天内寄送到买方，包括但不限于：样本、图纸、操作手册、使用说明、维修指南或服务手册等。如本条款所述资料寄送不完整或丢失，卖方应在收到买方通知后 3 天内免费另寄。

11.4 一套完整的上述资料应包装好随每批货物发运。

12、质量保证

12.1 卖方应保证所供货物是全新的、未使用过的和质量达标的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。卖方应保证其货物在林区正常温度、环境下使用具有良好的性能。在履约保证期内，卖方应对由于质量、或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，其费用由卖方承担。

12.2 根据有关部门的检验结果在履约保证期内，如果货物的质量、规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用了不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式向卖方提出本保证下的索赔。

12.3 卖方在收到通知后七天内应免费无条件更换有缺陷的货物。

12.4 如果卖方在收到通知后七天内没有弥补缺陷。买方可采取必要的补救措施，但其风险和

费用将由卖方承担。买方根据合同规定对卖方行使的其它权力不受影响。

13、检验

13.1 买方根据需要将派人参加中间监制和出厂验收或派代表参加项目地点验收。

13.2 在交货前，制造商应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的检验证书，检验证书是付款时所需要的文件的组成部分，但不能作为有关质量、规格、数量或重量的最终检验。制造商检验的结果和细节应附在检验证书后面。

13.3 如果在履约保证期内，经过商检局或质量技术监督部门检验，发现货物的质量或规格与合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的材料，买方应根据第 15 条规定立即向卖方提出索赔。

13.4 根据卖方提供货物存在问题，买方可以要求卖方提供生产厂家出具的购置发票。按照合同约定，若卖方不能提供购置发票，买方应根据第 15 条规定立即向卖方提出索赔或者退货。

14、服务

14.1 在卖方的货物到达现场后，卖方应及时派人到现场与买方代表一起清点货物，办理有关手续。

14.2 买方根据供货的进度情况，将通知卖方派专业人员到现场指导使用，卖方应在接到买方的通知后，3 天内其人员应到达现场。

15、索赔

15.1 如果卖方对货物与合同要求不符负有责任，并且买方已于规定的履约保证期内提出索赔，卖方应按买方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

(1) 卖方同意买方拒收货物并把被拒收货物的金额以合同规定的同类货币付给买方，卖方负担发生的一切损失和费用，包括利息、银行费用、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用；

(2) 根据货物的低劣和受损程度以及买方遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格；

(3) 更换有缺陷的全部货物，以达到合同规定的规格、质量和性能，卖方承担一切费用和 risk 并负担买方遭受的一切直接费用。同时卖方应相应延长更换货物的履约保证期。

15.2 如果买方提出索赔通知后 10 个日历日内卖方未能予以答复，该索赔应视为已被卖方接受。若卖方未能在买方提出索赔通知的 10 天内或买方同意延长时间，按买方同意的上述任何一种方式处理索赔事宜，买方将从付款或卖方提供的履约保证金中扣回索赔金额。

16、延期交货

16.1 卖方应按照合同中买方规定的时间交货和提供服务。

16.2 除卖方因不可抗力外而拖延交货将受到以下制裁：按 18. 条加收误期赔偿。

17、延期付款

17.1 买方应按照合同条款前附表中的付款条件，按时付款。

18、误期赔偿

18.1 除合同第 19 条规定外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方应从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其它补救方法，赔偿费按每周迟交货物或未提供服务交货价的 1%计收。但违约损失赔偿的最高限额为迟交货物或未提供服务的合同价的 10%。一周按 7 天计算，不足 7 天按一周计算。如果达到最高限额，买方可考虑终止合同。

19、不可抗力

19.1 签约双方任一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力事故的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，则延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指买卖双方在缔结合同时不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的。

19.2 受阻一方应在不可抗力事故发生后尽快用电报或电传通知对方，并于事故发生后七天内将有关当局出具的证明文件用挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事故的影响持续 90 天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

20、税费

20.1 买方应承担根据现行税法向买方课征的与履行本合同有关的一切税费。

20.2 卖方应承担根据现行税法向卖方课征的与履行本合同有关的一切税费。

21、履约保证金

21.1 应按照前附表中规定的合同总价 5%作为履约保证金。

21.2 履约保证金用于补偿买方因卖方不能完成其合同义务而蒙受的损失。

21.3 如果卖方未能按合同规定履行其义务，买方有权从履约保证金中取得补偿。

22、争端的解决

22.1 在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在 60 天内不能达成协议时，应提请人民法院诉讼解决。

22.2 合同争端的诉讼应由合同签订地人民法院根据有关法律程序处理。

22.3 有关诉讼费应由败诉方负担。

22.4 在诉讼期间，除正在进行诉讼部分外，合同其它部分继续执行。

23、违约终止合同

23.1 在买方对卖方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，买方可向卖方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

(1) 如果卖方未能在合同规定的限期内或买方同意延长的限期内提供部分或全部货物；

(2) 如果卖方未能履行合同规定的其它任何义务；

(3) 如果买方认为卖方在本合同的竞争或实施中有不正当行为。

23.2 如果买方根据上述第 23.1 条规定，终止了全部或部分合同，买方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交类似产品，卖方应对购买类似产品所超出的那部分费用负责。但是卖方应继续执行合同中未终止的部分。

24、转让与分包

除买方事先同意外，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同项下的义务。

25、通知

本合同任何一方给另一方的通知都应以书面或传真的形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

26、合同生效及其它

26.1 本合同经买、卖双方授权代表签字盖章后生效。所有经一方或双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）、采购文件和响应承诺文件、合同的附件及《中标通知书》均为本合同不可分割的有效组成部分，与本合同具有同等的法律效力和履约义务，其生效日期为签字盖章确认之日起。

26.2 如需修改合同内容，双方应签署书面修改或补充协议，该修改协议作为本合同的一个组成部分。

26.3 本合同一式伍份具同等法律效力，受国家法律保护。

三、合同专用条款

合同编号: HYGJ24105N (2024zfcg01254) HT

采 购 人: 临夏市人民检察院 (以下简称甲方)

中 标 人：欧亚高科数字技术有限公司（以下简称乙方）

代理机构：甘肃衡一国际招标有限公司

为保护甲乙双方的合法权益，根据《中华人民共和国民法典》相关法律法规规定，经双方协商一致，就临夏市人民检察院机房升级改造项目第二次及相关事项，订立本合同，共同信守：

1、项目工期及地点

1.1 项目工期：自合同签订之日起 60 天内安装调试完毕；

1.2 项目地点：甘肃省临夏市。

2、合同标的（具体参数详见附件2）

序号	品目	规格型号	生产厂商	数量	单价 (万元)	小计 (万元)
一、基础装修						
1	原有窗户封堵	欧亚施工	欧亚高科数字技术有限公司	1 项	0.04	0.04
2	现场垃圾清运	欧亚施工	欧亚高科数字技术有限公司	1 项	0.01	0.01
3	暖气管处理及拆除	欧亚施工	欧亚高科数字技术有限公司	1 项	0.02	0.02
4	顶面防尘漆	DHE1124113	广东华润涂料有限公司	55 m²	0.005	0.275
5	铝合金微孔扣板吊顶	600*600*0.8mm	龙督实业集团有限公司	55 m²	0.02	1.10
6	led 灯板	600*600mmLED 灯	欧普照明股份有限公司	9 套	0.02	0.18
7	收边件	孔扣板吊顶配套	常州呈立机房设备有限公司	10 根	0.001	0.01
8	面岩棉彩钢板	1200*3000mm	常州呈立机房设备有限公司	95 m²	0.06	5.70
9	墙面彩钢板收边铝条	彩钢板配套	常州呈立机房设备有限公司	10 条	0.005	0.05
10	环氧地坪漆	DHE1504213	广东华润涂料有限公司	54 m²	0.005	0.27
11	地面隔热保温层	PEF 带铝箔保温板	华美节能科技集团	54 m²	0.03	1.62
12	无边防静电地板	600*600*35mm	常州呈立机房设备有限公司	80 m²	0.05	4.00
13	不锈钢踢脚线	10mm 高不锈钢踢脚线	欧亚高科数字技术有限公司	30 米	0.005	0.15
14	地板走线开护口	定制	欧亚高科数字技术有限公司	2 处	0.002	0.004
15	地板二级踏步	定制	欧亚高科数字技术有限公司	1 套	0.02	0.02
16	KBG 管	DN20	榆中天安桥架厂	50 米	0.001	0.05
17	KBG 管	DN25	榆中天安桥架厂	50 米	0.0015	0.075
18	金属软管	CP20	榆中天安桥架厂	50 米	0.002	0.10
19	应急照明灯	LED 应急照明灯	广东敏华电器有限公司	2 盏	0.03	0.06
20	安全出口指示灯	LED 安全出口指示灯	广东敏华电器有限公司	2 盏	0.03	0.06
21	插座线缆	RVV 3*4mm	广州珠江电缆集团(陕西)有限公司	150 米	0.0015	0.225
22	照明线缆	RVV 3*2.5mm	广州珠江电缆集团(陕西)有限公司	200 米	0.0009	0.18
23	辅材	胶布、螺丝等	欧亚高科数字技术有限公司	1 套	0.20	0.20
二、UPS 系统						

24	UPS 电源	EA9920HRT	易事特集团股份有限公司	1 台	3.00	3.00
25	蓄电池	6-GFM-100	广东金悦诚蓄电池有限公司	32 节	0.20	6.40
26	电池箱	C32	易事特集团股份有限公司	1 个	0.50	0.50
27	电池空开	3P, 直流断路器	德力西电气有限公司	1 个	0.03	0.03
28	电池连接线缆	ZR-BVR16mm ²	广州珠江电缆集团(陕西)有限公司	1 项	0.02	0.02
29	UPS 输入、输出线缆	YJV4*35+1*16	广州珠江电缆集团(陕西)有限公司	30 米	0.10	3.00
三、模块化机柜系统						
30	设备柜	MC2000 设备柜	易事特集团股份有限公司	1 台	2.00	2.00
31	IT 机柜	MC2000 IT 柜	易事特集团股份有限公司	6 台	1.00	6.00
32	机柜顶部理线槽	MC2000 辅件包	易事特集团股份有限公司	24 个	0.001	0.024
33	机柜顶部理线槽盖板	MC2000 辅件包	易事特集团股份有限公司	7 个	0.002	0.014
34	机柜顶部理线槽侧封板	MC2000 辅件包	易事特集团股份有限公司	4 个	0.001	0.004
35	盲板	EAT-MB-1US	易事特集团股份有限公司	28 个	0.001	0.028
36	盲板	EAT-MB-1US	易事特集团股份有限公司	70 个	0.0015	0.105
37	重载托盘	EAT-TP100	易事特集团股份有限公司	7 个	0.02	0.14
38	L 型导轨	L 型支架 EA6142B/6147B/6042b/60	易事特集团股份有限公司	20 个	0.02	0.40
39	机柜支架	机柜配套定做	欧亚高科数字技术有限公司	7 个	0.01	0.07
40	不定位漏水传感器	MC2000 辅件包	易事特集团股份有限公司	1 个	0.05	0.05
41	5 米不定位漏水感应线	XW 1100C	易事特集团股份有限公司	2 根	0.03	0.06
42	不定位漏水终止端	MC2000 辅件包	易事特集团股份有限公司	1 根	0.001	0.001
43	固定胶贴夹	MC2000 辅件包	易事特集团股份有限公司	1 套	0.001	0.001
44	微模块专用机架式空调	EK15AHS	易事特集团股份有限公司	1 台	4.20	4.20
45	铜管及施工辅材	空调配套	欧亚高科数字技术有限公司	1 项	0.80	0.80
46	机架式配电输入模块	MC2000 配电 B 模块	易事特集团股份有限公司	1 台	0.80	0.80
47	机架式馈出分路模块	MC2000 配电 C1 模块	易事特集团股份有限公司	1 台	0.80	0.80
48	12 口 PDU	E2G-12PNAE	易事特集团股份有限公司	10 个	0.03	0.30
49	综合控制模块	MC2000 辅件包	易事特集团股份有限公司	10 台	0.06	0.60
50	信号转接模块	MC2000 辅件包	易事特集团股份有限公司	2 台	0.05	0.10
51	温度探头	MC2000 辅件包	易事特集团股份有限公司	5 个	0.001	0.005
52	温湿度传感器	MC2000 辅件包	易事特集团股份有限公司	5 个	0.015	0.075
53	烟雾探测器	MC2000 辅件包	易事特集团股份有限公司	5 个	0.01	0.05
54	门状态传感器	MC2000 辅件包	易事特集团股份有限公司	10 个	0.03	0.30
55	监控屏	HDMI 触摸显示屏, 10.1 寸	易事特集团股份有限公司	1 台	0.60	0.60
56	动环监控主机	MC2000 配套	易事特集团股份有限公司	1 台	2.00	2.00
57	动环监控管理软件	MC1000/2000 动环监控程	易事特集团股份有限公司	1 套	0.50	0.50
58	HDMI 通讯线	高清视频线, 2 米, 黑色	深圳市绿联科技股份有限公司	1 根	0.10	0.10
59	USB 通讯线	USB 2.0, 2 米, 黑色	深圳市绿联科技股份有限公司	2 根	0.05	0.10
60	机柜后部 LED 照明组件	EAT-LED-12	易事特集团股份有限公司	7 套	0.20	1.40
61	机柜前部智能 LED 氛围灯	EAT-LED-RB	易事特集团股份有限公司	7 套	0.23	1.61
62	成套电缆等	4*0.5 信号线	欧亚高科数字技术有限公司	1 套	0.45	0.45
四、消防系统						
63	灭火药剂	HFC-227ea	江西旭安消防设备有限公司	90KG	0.007	0.63
64	柜式灭火瓶组	GQQ90/2.5	江西旭安消防设备有限公司	1 套	0.40	0.40
65	泄压装置	300*300	江西旭安消防设备有限公司	1 个	0.02	0.02
66	点型光电感烟火灾探测器	JTY-GD-G3X	海湾安全技术有限公司	2 个	0.004	0.008
67	点型感温火灾探测器	JTW-ZCD-G3N	海湾安全技术有限公司	2 个	0.004	0.008
68	探测器底座	烟感温感配套	海湾安全技术有限公司	4 个	0.002	0.008
69	火灾声光报警器	GST-HX-320B	海湾安全技术有限公司	1 个	0.02	0.02

70	火灾声警报器	HM-103	深圳市海中鑫科技有限公司	1 个	0.05	0.05
71	气体释放警报器	GST-LD-8317H	海湾安全技术有限公司	1 个	0.02	0.02
72	紧急启停按钮	GST-LD-8318	海湾安全技术有限公司	1 个	0.03	0.03
73	输入/输出模块	GST-LD-8301	海湾安全技术有限公司	2 个	0.04	0.08
74	总线短路隔离器	GST-LD-8369	海湾安全技术有限公司	1 个	0.02	0.02
75	气体灭火控制器/火灾报警	GST-QKP01H	海湾安全技术有限公司	1 台	0.50	0.50
五、防雷接地系统						
76	接地铜排	30*3mm	山东迈丰金属制品有限公司	5 米	0.02	0.10
77	铜箔	30mm	山东迈丰金属制品有限公司	3 卷	0.005	0.015
78	接地线	ZR-BVR35mm ²	广州珠江电缆集团(陕西)有限公司	30 米	0.004	0.12
79	接地线	ZR-BVR6mm ²	广州珠江电缆集团(陕西)有限公司	50 米	0.001	0.05
80	辅材	胶布、螺丝等	欧亚高科数字技术有限公司	1 批	0.20	0.20
六、新风系统						
81	新风机	DUT15-45	杭州西蒙净化技术有限公司	1 台	0.50	0.50
82	风道	150mm	欧亚高科数字技术有限公司	1 项	0.08	0.08
83	辅材	胶布、螺丝等	欧亚高科数字技术有限公司	1 批	0.06	0.06
七、综合布线系统						
84	网线	HKN-135	广东海康电线电缆有限公司	3 箱	0.07	0.21
85	光模块	单模双纤	深圳市飞宇光纤股份有限公司	160 个	0.002	0.32
86	ODF 光纤配线架	96 芯光纤配线架	广东海康电线电缆有限公司	5 个	0.08	0.40
87	汇聚网络配线架	24 口网络配线架	广东海康电线电缆有限公司	5 套	0.05	0.25
88	网络配线架	24 口网络配线架	广东海康电线电缆有限公司	5 套	0.03	0.15
89	网络跳线	NW103	深圳市绿联科技股份有限公司	50 条	0.002	0.10
90	光纤跳线	NW131	深圳市绿联科技股份有限公司	50 条	0.002	0.10
91	理线器	1U 理线器	广东海康电线电缆有限公司	10 个	0.0015	0.015
92	光缆接续包	光缆接续	欧亚高科数字技术有限公司	1 项	1.00	1.00
八、系统集成服务						
93	系统集成费	系统集成	欧亚高科数字技术有限公司	1 项	6.00	6.00
合计	/	/	/	/	/	62.50

3、合同价款及付款方式

3.1 合同总价款小写：**RMB625000.00 元，大写：人民币陆拾贰万伍仟元整；**合同总价包括设备（系统）成本、人工材料费、安装调试费、税费及不可预见费等与本合同履行相关的所有费用。

3.2 合同价格形式：中标价合同。

3.3 合同付款方式：

双方签订合同后，招标文件中所有设备到场后，经甲方和相关部门核对与招标技术参数一致，采购人向中标人支付合同总价 30%预付款，设备安装调试完成经采购人验收合格后，凭验收合格证明及按合同总价开具的发票（完税价），采购人向中标人支付合同总价 65%款项，剩余合同总价 5%款项作为履约保证金，自项目验收合格之日起一年(12 个月)后设备无质量问题、中标人无违约行为，无息支付。

4、货物验收

4.1 中标人按照合同规定将货物送达采购人指定地点后，由甲乙双方现场查验。

4.2 货物为原制造商制造的全新产品，无污染，无侵权行为、无破损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

4.3 依次序对照交付验收标准为：

- (1) 符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；
- (2) 符合招标文件要求及投标文件承诺中买方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；
- (3) 货物来源国官方标准。

4.4 若货物为进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明等相关必需文件，国内制造的产品必须具备出厂合格证。

4.5 乙方应将货物的使用说明书、有关单证资料及其它资料交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5、售后服务

5.1 本项目履约保证期为一年（12 个月），自验收合格之日起算，硬件一年质量保证承诺，软件一年免费升级服务。

5.2 乙方在接到甲方故障通知后 3 小时以内做出响应，12 小时内维修人员到达现场，24 小时内排除故障。

5.3 在履约保证期内，凡因正常使用出现的质量问题，乙方应免费更换（因此产生的一切费用由乙方承担）；对因质量问题更换的产品从更换之日起重新计算履约保证期。

6、违约责任

6.1 甲乙双方均不得无故终止合同，否则由违约方向对方支付合同总价 3%的违约金。

6.2 如产品的技术性能指标达不到招标文件中规定的指标要求，采购人除部分或全部扣除履约保证金外，还将保留继续向中标人进一步索赔有关直接和间接经济损失的权力。

7、解决纠纷方式

甲乙双方在本合同履行过程中若发生争议，以协商解决为主。协商不能解决的，任何一方均可向甲方所在地人民法院起诉解决。

8、合同生效及其他

8.1 本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效；

8.2 本合同一式五份，甲乙双方各二份，代理机构一份；

8.3 本合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决。

8.4 在本合同履行过程中乙方做出的承诺以及双方协商达成的补充协议是本合同不可分割的一部分。

9、合同构成及附件

9.1 合同条款前附表；

9.2 合同通用条款；

9.3 合同专用条款；

9.4 合同附件

(1) 中标通知书

(2) 货物详细参数一览表

(3) 售后承诺书

(4) 其他合同文件（如果有）

以下无正文：

采购人（签章）：

临夏市人民检察院

地址：甘肃省临夏市北滨河东路

电话：

邮编：731100

中标人（签章）：

欧亚高科数字技术有限公司

地址：郑州市管城区紫荆山南路105号17层173号

电话：0371-63935666

邮编：450000

法定代表人或授权代表人：

（签字）

日期：2024年9月19日

法定代表人或授权代表人：

（签字）

日期：2024年9月19日

开户行：

账 号：

税 号：

开户行：中国工商银行股份有限公司郑州二里岗支行

账 号：1702020209200127258

税 号：91410100553186589R

代理机构（签章）：河南国际招标有限公司

法定代表人或项目负责人：

日 期：2024年9月19日



中标通知书

中标编号: D01-12620000224333349J-20240710-050249-5/001

欧亚高科数字技术有限公司:

你单位于2024年08月30日所递交的临夏市人民检察院机房升级改造项目第二次的投标文件经评标委员会评定, 确定贵单位中标, 请于收到本中标通知书后30日内与采购人签订合同。具体中标内容如下:

货物名称及数量 (简要描述)	1. 基础装修工程 1项; 2. UPS系统 1项; 3. 模块化机柜系统 1项; 4. 消防系统 1项; 5. 防雷接地系统 1项; 6. 新风系统 1项; 7. 综合布线系统 1项; 8. 系统集成服务 1项。	
中标价 (大写人民币)	陆拾贰万伍仟元整 625000.00元	
项目业主单位: (盖章) 负责人:  2024年 8 月 30 日	招标代理机构: (盖章)  负责人:  2024年 08 月 30 日	甘肃省公共资源交易中心 (盖章)  交易结果 见证专用章 负责人: 2024-8-30 年 月 日

1. 招标人或代理机构自行下载, 由采购人、中标单位、代理机构分别留存。省公共资源交易中心自行下载存档。
2. 此件涂改无效。
3. 请据此办理有关手续。

附件 2：货物详细参数一览表

货物详细参数一览表

项目名称：临夏市人民检察院机房升级改造项目第二次

序号	货物名称	规格型号	技术参数	数量	单位	单价(万元)	小计(万元)	生产厂家	备注
1	原有窗户封堵	欧亚施工	石膏板密封	1	项	0.04	0.04	欧亚高科数字技术有限公司	无
2	现场垃圾清运	欧亚施工	垃圾清运	1	项	0.01	0.01	欧亚高科数字技术有限公司	无
3	暖气管处理及拆除	欧亚施工	暖气拆除及封堵	1	项	0.02	0.02	欧亚高科数字技术有限公司	无
4	顶面防尘漆	DHE1124113	手工作业，刷防尘漆三遍	55	m²	0.005	0.275	广东华润涂料有限公司	无
5	铝合金微孔扣板吊顶	600*600*0.8mm	600*600*0.8mm	55	m²	0.02	1.1	龙督实业集团有限公司	无
6	led 灯板	600*600mmLED 灯	600*600mm	9	套	0.02	0.18	欧普照明股份有限公司	无
7	收边件	孔扣板吊顶配套	3cm	10	根	0.001	0.01	常州呈立机房设备有限公司	无
8	面岩棉彩钢板	1200*3000mm	钢板厚度≥0.426mm，成品厚度≥50mm	95	m²	0.06	5.7	常州呈立机房设备有限公司	无
9	墙面彩钢板收边铝条	彩钢板配套	外圆弧铝条，6 米/条	10	条	0.005	0.05	常州呈立机房设备有限公司	无
10	环氧地坪漆	DHE1504213	三遍漆处理	54	m²	0.005	0.27	广东华润涂料有限公司	无
11	地面隔热保温层	PEF 带铝箔保温板	PEF 带铝箔保温板	54	m²	0.03	1.62	华美节能科技集团	无



12	无边防静电地板	600*600*35mm m	600*600*35mm	80	m²	0.05	4	常州呈立机房设备有限公司	无
13	不锈钢踢脚线	10mm 高不锈钢踢脚线	1.2mm 厚	30	米	0.005	0.15	欧亚高科数字技术有限公司	无
14	地板走线开护口	定制	地板下走线	2	处	0.002	0.004	欧亚高科数字技术有限公司	无
15	地板二级踏步	定制	机房入口	1	套	0.02	0.02	欧亚高科数字技术有限公司	无
16	KBG 管	DN20	DN20	50	米	0.001	0.05	榆中天安桥架厂	无
17	KBG 管	DN25	DN25	50	米	0.0015	0.075	榆中天安桥架厂	无
18	金属软管	CP20	CP20	50	米	0.002	0.1	榆中天安桥架厂	无
19	应急照明灯	消防应急照明灯具	国标	2	盏	0.03	0.06	北京海博智恒电气防火科技有限公司	无
20	安全出口指示灯	HB-BLZC-I10E 1W	国标	2	盏	0.03	0.06	北京海博智恒电气防火科技有限公司	无
21	插座线缆	RVV 3*4mm	3*4mm²	150	米	0.0015	0.225	广州珠江电缆集团(陕西)有限公司	无
22	照明线缆	RVV 3*2.5mm	3*2.5mm²	200	米	0.0009	0.18	广州珠江电缆集团(陕西)有限公司	无
23	辅材	胶布、螺丝等	扎带、标签、钢钉等	1	套	0.2	0.2	欧亚高科数字技术有限公司	无

24	UPS 电源	EA9920HRT	微模块配置 1 台 20kVA 的 UPS; 1)输入额定电压: 380Vac/400Vac/415Vac, 主机内置隔离变压器, 机架式安装; 2)输入电压可变范围: 304~478Vac, 满载 228V~415Vac 负载量随输入电压线性降额; 3)输入频率变化范围: 40~70Hz; 4)输入功率因数: 0.99 (100%负载); 5)输入电流谐波成份: 3% (100%负载); 6)旁路输入电压范围: -40%~+25% (可设置); 7)电池电压: $\pm 240\text{VDC}$ ($\pm 192\text{VDC}$~$\pm 240\text{VDC}$ 可设), 12V 电池 40 节 (双数 32~40 节可设); 8)输出额定电压: 380Vac/400Vac/415Vac, 具备直流输出和交流输出切换功能; 9)输出电压稳压精度: $\pm 1\%$; 10)输出功率因数: 1; 11)逆变过载能力: $105\% < \text{负载} \leq 110\%$, 60 分钟后转旁路; $110\% < \text{负载} \leq 125\%$, 10 分钟后转旁路; $125\% < \text{负载} \leq 150\%$, 1 分钟后转旁路; 负载 $> 150\%$, 0.2 秒后转旁路; 12)系统效率: 在线模式 96%; 13)UPS 主机应采用先进的并联冗余技术, 并联可靠性高环流小, 并机数 ≥ 4 台, 同时并机可以共用电池组; 14)UPS 主机应有电池自检功能, 可通过设置按时间/电压启动自检以及自检周期, 需提供投标产品使用说明书中详细说明或者面板设置说明, 并加盖 UPS 厂家公章; 15)UPS 主机应具有自老化功能, 测试现场不需要外接负载就可以带载测试, 需承诺具备此功能且机器到现场后需现场验证, 提供承诺函并加盖 UPS 厂家公章; 16)UPS 主机应采用 ≥ 5 寸触摸彩屏, 可以显示详细的信息, 输入	1	台	3	3	易事特集团股份有限公司	无
----	--------	-----------	--	---	---	---	---	-------------	---

			电压/电流、输入频率、旁路电压、旁路频率、输入电压、输出电流、输出频率、有功功率、视在功率、效率、电池电压、电池电流、电池剩余放电时间、电池剩余容量、电池备电时间、电池过保时间、主机过保时间等参数，需提供的投标文件中必须有详细图片和文字说明，同时 UPS 验收时做现场验证； 17)UPS 主机同时能兼容铅酸电池和铁锂电池，以满足用户不同的应用场景，需提供投标产品使用说明书中详细说明或者面板设置说明，并加盖 UPS 厂家公章，作为评标依据； 18)UPS 主机具有输出短路保护、输出过载保护、过温保护、电池低压保护、输出过欠压保护和风扇故障保护功能，同时具备电池在线监测功能，电池断开或未连接时，UPS 应及时提出告警，需提供的投标产品使用说明书中必须有详细说明，加盖 UPS 厂家公章； 19)UPS 主机电池节数可以在 32-40 节之间设置，请提供详细的设置步骤说明，加盖 UPS 厂家公章； 20)UPS 主机系列应该获得泰尔、节能等第三方机构出具有效期的认证，加盖 UPS 厂家的公章； 21)★为应对高海拔地区低温对 UPS 电路元器件的影响，UPS 可自动加热电路，需提供相关证明材料并加盖厂家公章； 22)★UPS 电源具备充电器配套蓄电池安全连接，需提供相关证明材料并加盖厂家公章； 23)★UPS 电源具备蓄电池充放电安全电路管理功能，需提供相关证明材料并加盖厂家公章。						
25	蓄电池	6-GFM-100	1)密封反应率 98%、充电过程中遇明火，不引燃，不引爆。 2)容量：12V/100AH。	32	节	0.2	6.4	广东金悦诚蓄电池有限公司	无
26	电池箱	C32	安装 100AH32 节电池	1	个	0.5	0.5	易事特集团股份有限公司	无
27	电池空开	3P，直流断路	3P，直流断路器	1	个	0.03	0.03	德力西电气有	无



		器							限公司	
28	电池连接 线缆	ZR-BVR16mm ²	国标线缆	1	项	0.02	0.02		广州珠江电缆 集团(陕西)有限 公司	无
29	UPS 输入、 输出线缆	YJV4*35+1*16	国标线缆	30	米	0.1	3		广州珠江电缆 集团(陕西)有限 公司	无
30	设备柜	MC2000 设备 柜	1)基本要求与 IT 机柜保持一致，方便安装； 2)机柜单元主体结构为钢结构框架；为最大程度降低空调能耗，并为柜内设备提供防尘、防潮的工作环境，机柜单元应采用冷热通道全封闭的结构设计：机柜单元前门、后门均采用单开钢化玻璃门（为方便观察柜内设备，不得采用全钣金门），在机柜单元前部空间形成密闭冷通道，机柜单元后部空间形成密闭热通道，以实现精确制冷； 3)机柜单元具备智能照明功能——每个机柜单元的后密闭热通道内均应配置 LED 灯。当机柜单元的后门开启或关闭时，对应的 LED 灯应自动亮起或熄灭；每个机柜单元的前密闭冷通道内均应配置智能 LED 氛围灯带，具有以下功能：当温度在 18-27℃ 时灯带亮蓝光（正常工作），当温度超过 27℃ 时灯带亮红光（警示作用），当打开前门时亮白光用于运维照明； 4)机柜前后门具有门禁控制系统功能，开启机柜前后门，必须进行身份识别才能打开机柜的前后门，并且进行记录开门次数与时间；门禁系统应同时兼容以下 3 种开门方式：① 监控显示屏触摸开门；② 读卡器刷卡开门；③ 读卡器输入密码开门；以上 3 种开门方式需能单独控制每台机柜前后门； 5)机柜单元兼容上下进线，顶部盖板过线孔数量≥2 个，底部挡板过线孔数量≥2 个，过线孔均应用橡胶圈或毛刷覆盖以防止漏风； 6)每个机柜单元顶部配备一个双通道上走线组件，为微模块提供	1	台	2	2		易事特集团股 份有限公司	无

			方便安装且强弱电缆有序隔离的上走线功能的上走线单元时,机柜单元顶盖通过螺钉固定, 并可与相邻上走线单元通过并排件进行连接; 7)每个机柜单元配备两条垂直安装型 PDU, PDU 额定输入电流 32A, 每条 PDU 提供≥8 位 10A 插座和≥4 位 16A 插座; 8)机柜单元有很强的兼容性,所有符合 EIA-310-D 标准的设备都可以安装在机柜单元中; 9)机柜单元满足欧盟 RoHS 环保指令, 所有部件需可靠接地, 确保操作安全, 满足 IEC60950-1-2005 标准; 10)★整体微模块系统需满足 8、9 烈度抗震要求, 需提供产品第三方检测机构出具的抗震性能认证证书及检测报告复印件, 加盖厂家公章; 11)★为保证后期运维的便利性, 此次项目使用的 UPS 电源、设备柜、精密空调、服务器机柜、动力环境监控系统软件等产品要求同一品牌; 同时提供厂家售后服务承诺函。						
31	IT 柜	MC2000 IT 柜	1)全封闭通道柜尺寸: (N*600)*1400*2000mm (WDH, 不含脚轮、调节地脚、柜顶线缆管理组件), 前后冷热通道全封闭, 防护等级 IP50; 需满足后期机柜数量扩容需求; 机柜具有安装脚轮及调节地脚功能; 2)机柜单元主体结构为钢结构框架; 为最大程度降低空调能耗, 并为柜内设备提供防尘、防潮的工作环境, 机柜单元应采用冷热通道全封闭的结构设计; 机柜单元前门、后门均采用单开钢化玻璃门 (为方便观察柜内设备, 不得采用全钣金门), 在机柜单元前部空间形成密闭冷通道, 机柜单元后部空间形成密闭热通道, 以实现精确制冷; 3)为了减缓精密制冷单元发生故障时微模块内部的温升速度, 机柜单元配备弹门装置, 当柜内温度异常时前后门可自动弹开应急散热通风; 当系统检测到发生火灾时, 应启动灭火装置, 内部消	6	台	1	6	易事特集团股份 有限公司	无



		防模块联动启动实行应急处理灭火，灭火完成后启动弹门装置，前门弹开，将通道中的烟雾排除；弹门装置的启动应与微模块内部温度设定阈值联动； 4)机柜单元具备智能照明功能——每个机柜单元的前密封热通道内均应配置 LED 灯。当机柜单元的后门开启或关闭时，对应的 LED 灯应自动亮起或熄灭；每个机柜单元的前密封冷通道内均应配置智能 LED 氛围灯带，具有以下功能：当温度在 18-27℃ 时灯带亮蓝光（正常工作），当温度超过 27℃ 时灯带亮红光（警示作用），当打开前门时亮白光用于运维照明； 5)机柜前门具有门禁控制系统功能，开启机柜前门，必须进行身份识别才能打开机柜的前门，并且进行记录开门次数与时间；门禁系统应同时兼容以下 3 种开门方式：①监控显示屏触摸开门；②读卡器刷卡开门；③读卡器输入密码开门；以上 3 种开门方式需能单独控制每台机柜前门； 6)机柜单元兼容上下进线，顶部盖板过线孔数量≥2 个，底部挡板过线孔数量≥2 个，过线孔均应用橡胶圈或毛刷覆盖以防止漏风； 7)每个机柜单元顶部配备一个双通道上走线组件，为微模块提供方便安装且强弱电缆有序隔离的上走线功能。上走线单元与机柜单元顶盖通过螺钉固定，并可与相邻上走线单元通过并接件进行连接； 8)★机柜静态承载能力 2800kg，并提供同系列产品的第三方权威机构测试报告；动态承重能力 1000kg,提供同系列产品的第三方检测报告； 9)★为了保证机柜性能，机柜需提供同系列产品的国家认可（通过 CMA 或 CNAS 认证）的第三方检测机构出具的盐雾测试报告； 10)★机柜抗震要求：按照标准 YD5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》要求，在带载 500kg 工况下，连续通过 8、9 级烈度结构抗地震试验，并提供同系列产品的第三方机构测试报告；					
--	--	--	--	--	--	--	--

			11)机柜单元应有很强的兼容性，所有符合EIA-310-A标准的设备都可以安装在机柜单元中。						
32	机柜顶部理线槽	MC2000 辅件包	M 型理线钣金线槽，强弱电分离，3 件形成 2 条线槽	24	个	0.001	0.024	易事特集团股份有限公司	无
33	机柜顶部理线槽盖板	MC2000 辅件包	M 型理线钣金线槽顶部封板	7	个	0.002	0.014	易事特集团股份有限公司	无
34	机柜顶部理线槽侧封板	MC2000 辅件包	M 型理线钣金线槽两侧封板	4	个	0.001	0.004	易事特集团股份有限公司	无
35	盲板	EAT-MB-1US	1U 带毛刷，机柜内顶部走线用	28	个	0.001	0.028	易事特集团股份有限公司	无
36	盲板	EAT-MB-1US	2U 塑胶盲板（ABS 材质，黑色细砂纹，快拆型，可中间掰开做 2 个 1U 盲板使用）	70	个	0.0015	0.105	易事特集团股份有限公司	无
37	重载托盘	EAT-TP100	适配 19 英寸机柜，整体承重 100kg。	7	个	0.02	0.14	易事特集团股份有限公司	无
38	L 型导轨	L 型支架 EA6142B/6147B/6042b/6047B-LR	L 型支架/导轨，支持左右侧安装（2 件为一对）	20	个	0.02	0.4	易事特集团股份有限公司	无
39	机柜支架	机柜配套定做	定制	7	个	0.01	0.07	欧亚高科数字技术有限公司	无
40	不定位漏水传感器	MC2000 辅件包	不定位漏水控制器，工作电压 9-30V，DO 信号输出。	1	个	0.05	0.05	易事特集团股份有限公司	无
41	5 米不定位漏水感应线	XW 1100C	漏水感应绳 5m,检测芯阻值≤3 欧姆/100 米。	2	根	0.03	0.06	易事特集团股份有限公司	无
42	不定位漏	MC2000 辅件	不定位漏水终止端，黑色、配套不定位漏水感应绳使用。	1	根	0.001	0.001	易事特集团股	无

	水终止端	包						份有限公司	
43	固定胶贴夹	MC2000 辅件包	固定胶贴，配套不定位漏水感应绳使用。	1	套	0.001	0.001	易事特集团股份有限公司	无
44	微模块专用机架式空调	EK15AHS	机架式空调，高度 12U，回风干球 38℃，相对湿度 25%，室外干球温度 35℃，制冷量：15.9kW，采用直流变频压缩机、EC 风机。	1	台	4.2	4.2	易事特集团股份有限公司	无
45	铜管及施工辅材	空调配套	国标	1	台	0.8	0.8	欧亚高科数字技术有限公司	无
46	机架式配电输入模块	MC2000 配电 B 模块	机架式安装，配电容量 125A，三相电输入输出配电和 UPS 输入输出配电，提供维修旁路，浪涌保护，含配电数据采集-485 通讯	1	台	0.8	0.8	易事特集团股份有限公司	无
47	机架式馈出分路模块	MC2000 配电 C1 模块	机架式安装，15 路 32A-市电分路+9 路 32A-UPS 分路,带分路智能检测，含配电数据采集-485 通讯	1	台	0.8	0.8	易事特集团股份有限公司	无
48	12 口 PDU	E2G-12PNAE	输入 32A,适合垂直纵向安装于机柜后部,总输入电流 32A、8 口 C13+4 口 C19 插座、配置总指示灯、2 米接线、无插头	10	个	0.03	0.3	易事特集团股份有限公司	无
49	综合控制模块	MC2000 辅件包	综合控制模块（门禁控制，开关门状态，磁力锁控制，LED 灯带控制）	10	台	0.06	0.6	易事特集团股份有限公司	无
50	信号转接模块	MC2000 辅件包	信号转接功能模块（4 个机柜配 1 个）	2	台	0.05	0.1	易事特集团股份有限公司	无
51	温度探头	MC2000 辅件包	每机柜配置 1 个，安装于机柜前顶部	5	个	0.001	0.005	易事特集团股份有限公司	无
52	温湿度传感器	MC2000 辅件包	每机柜配置 1 个，安装于机柜前顶部，机柜式温湿度 S80-A3-ATH02-A03-D，可磁吸附在机柜上，DC12V 工作，小于 15mA。	5	个	0.015	0.075	易事特集团股份有限公司	无
53	烟雾探测器	MC2000 辅件包	两个机柜配置 1 个，安装于机柜后顶部	5	个	0.01	0.05	易事特集团股份有限公司	无
54	门状态传	MC2000 辅件	门状态检测，机柜前后门各配置一个	10	个	0.03	0.3	易事特集团股	无

	传感器	包						份有限公司	
55	监控屏	HDMI 触摸显示屏,10.1 寸	HDMI 触摸显示屏,≥10.1 寸	1	台	0.6	0.6	易事特集团股份有限公司	无
56	动环监控主机	MC2000 配套	一体柜采集主机配置 10 个 COM 口, 4 个 DI, 4 个 DO 口。标准 1U 机架式安装。	1	台	2	2	易事特集团股份有限公司	无
57	动环监控管理软件	MC1000/2000 动环监控程序	配套监控管理主机	1	套	0.5	0.5	易事特集团股份有限公司	无
58	HDMI 通讯线	高清视频线, 2 米, 黑色	信号线缆, HD104, 高清视频线, 2 米, 黑色	1	根	0.1	0.1	深圳市绿联科技股份有限公司	无
59	USB 通讯线	USB 2.0, 2 米, 黑色	信号线缆, USB2.0 公对公数据, 2 米, 黑色	2	根	0.05	0.1	深圳市绿联科技股份有限公司	无
60	机柜后部 LED 照明组件	EAT-LED-12	LED 照明组件, 每机柜后门配置一套 (开门亮灯)	7	套	0.2	1.4	易事特集团股份有限公司	无
61	机柜前部智能 LED 氛围灯	EAT-LED-RB	氛围灯带 (18-25℃ 显示蓝色, 25℃ 以上显示红色, 开门显示白色)	7	套	0.23	1.61	易事特集团股份有限公司	无
62	成套电缆等	4*0.5 信号线	配置成套电缆 (UPS 和配电插框之间连接线缆、温湿度线缆、灯板控制盒线缆), 扎线带、螺钉等	1	套	0.45	0.45	欧亚高科数字技术有限公司	无
63	灭火药剂	HFC-227ea	国标七氟丙烷/HFC-227ea 灭火药剂	90	KG	0.007	0.63	江西旭安消防设备有限公司	无
64	柜式灭火瓶组	GQQ90/2.5	GQQ90/2.5-JG/国标柜式灭火瓶组, 容量 90L	1	套	0.4	0.4	江西旭安消防设备有限公司	无
65	泄压装置	300*300	开孔尺寸 300*300	1	个	0.02	0.02	江西旭安消防设备有限公司	无

66	点型光电感烟火灾探测器	JTY-GD-G3X	工作电压：总线 24V；监视电流 0.8mA；报警电流 0.8mA；使用环境温度：-10℃~55℃；相对湿度 95%，不结露；外壳防护等级：IP23。	2	个	0.004	0.008	海湾安全技术有限公司	无
67	点型感温火灾探测器	JTW-ZCD-G3N	工作电压：总线 24V；监视电流 0.8mA；报警电流 0.8mA；使用环境温度：-10℃~50℃；相对湿度 95%，不结露；外壳防护等级：IP33。	2	个	0.004	0.008	海湾安全技术有限公司	无
68	探测器底座	烟感温感配套	配套	4	个	0.002	0.008	海湾安全技术有限公司	无
69	火灾声光报警器	GST-HX-320B	电源总线电压：DC24V；总线监视电流 0.25mA；总线启动电流≤5mA；闪光频率：1.1Hz~1.7Hz；火灾声调声压级：80dB~115dB；嘀嘀声调声压级：80dB~115dB。	1	个	0.02	0.02	海湾安全技术有限公司	无
70	火灾声报警器	HM-103	工作电压：DC24V(无极性)；工作电流：≤15mA；输出声级：75dB~100dB；使用环境：室内（非住宅）。	1	个	0.05	0.05	深圳市海中鑫科技有限公司	无
71	气体释放报警器	GST-LD-8317H	电源总线电压：DC24V；信号总线监视电流 1mA；信号总线动作电流 2mA；电源总线监视电流 2mA；电源总线动作电流≤30mA。	1	个	0.02	0.02	海湾安全技术有限公司	无
72	紧急启停按钮	GST-LD-8318	工作电压：总线 24V；监视电流 0.8mA；报警电流 10mA；使用环境温度：-10℃~55℃。	1	个	0.03	0.03	海湾安全技术有限公司	无
73	输入/输出模块	GST-LD-8301	电源总线电压：DC24V；总线监视电流 0.42mA；总线动作电流 1.34mA；电源监视电流 2mA；电源启动电流≤18mA；使用环境温度-10℃~55℃。	2	个	0.04	0.08	海湾安全技术有限公司	无
74	总线短路隔离器	GST-LD-8369	工作电压：总线 24V；待机电流 0.34mA；动作电流 2mA；使用环境温度：-10℃~50℃。	1	个	0.02	0.02	海湾安全技术有限公司	无
75	气体灭火控制器/火灾报警控制器	GST-QKP01H	工作电压：交流 AC220V50/60Hz；电池充电电流：0.6A-0.8A；功耗：监视状态功耗≤20W；最大功耗≤150W；液晶屏规格：128*64点，可同屏显示 32 个汉字信息；可带 1 个区的气体灭火设备，实现对 1 个防护区的保护。	1	台	0.5	0.5	海湾安全技术有限公司	无
76	接地铜排	30*3mm	30*3	5	米	0.02	0.1	山东迈丰金属制品有限公司	无



77	铜箔	30mm	30	3	卷	0.005	0.015	山东迈丰金属制品有限公司	无
78	接地线	ZR-BVR35mm ²	ZR-BVR35mm ²	30	米	0.004	0.12	广州珠江电缆集团(陕西)有限公司	无
79	接地线	ZR-BVR6mm ²	ZR-BVR6mm ²	50	米	0.001	0.05	广州珠江电缆集团(陕西)有限公司	无
80	辅材	胶布、螺丝等	国标	1	批	0.2	0.2	欧亚高科数字技术有限公司	无
81	新风机	DUT15-45	≥500 风量	1	台	0.5	0.5	杭州西蒙净化技术有限公司	无
82	风道	150mm	定制	1	项	0.08	0.08	欧亚高科数字技术有限公司	无
83	辅材	胶布、螺丝等	配套	1	批	0.06	0.06	欧亚高科数字技术有限公司	无
84	网线	HKN-135	超五类非屏蔽	3	箱	0.07	0.21	广东海康电线电缆有限公司	无
85	光模块	单模双纤 /LC/20km/1310nm	单模双纤	160	个	0.002	0.32	深圳市融创飞宇通讯有限公司	无
86	ODF 光纤配线架	96 芯光纤配线架	96 芯	5	个	0.08	0.4	广东海康电线电缆有限公司	无
87	汇聚网络配线架	24 口网络配线架	24 口	5	套	0.05	0.25	广东海康电线电缆有限公司	无
88	网络配线架	24 口网络配线架	24 口	5	套	0.03	0.15	广东海康电线电缆有限公司	无
89	网络跳线	NW103	超五类成品线	50	条	0.002	0.1	深圳市绿联科	无

									技股份有限公 司	
90	光纤跳线	NW131	光纤跳线	50	条	0.002	0.1		深圳市绿联科 技股份有限公 司	无
91	理线器	1U 理线器	1U 理线器	10	个	0.0015	0.015		广东海康电线 电缆有限公司	无
92	光缆接续 包	光缆接续	定制	1	项	1	1		欧亚高科数字 技术有限公司	无
93	系统集成 费	系统集成	配套实施，含设备本地搬迁，光缆熔接，线缆敷设，设备调试， 标签标识等。	1	项	6	6		欧亚高科数字 技术有限公司	无

投标单位：（盖章）欧亚高科数字技术有限公司

法定代表人或授权代表人：（签字或盖章）

日 期：2024 年 8 月 30 日

售后服务



1. 售后服务

1.1 技术支持方案

1、我的技术支持服务模式


1.1我们首先委派到机房工程一个贴身的（捆绑式）服务组织管理者-客户经理，他是公司服务针对客户的技术，质量的代言人，全权负责客户的服务组织工作，对客户的满意度负有直接责任。他随时活动于您的周围，和您进行面对面的沟通。

1.2当客户经理因某种特殊原因不能及时组织服务时，我公司还为机房工程提供另一个高效的信息交流平台——客服中心24小时服务，代替客户经理行使服务职责。

1.3客户经理从机房建设后期开始介入客户，对他所负责的客户的设备和工程情况均非常了解，能够制定全面的服务方案，并依托公司资源管理系统对服务工作的支持，保证服务工作更细致、更全面，更具有针对性。

1.4机房建设后期开始介入项目，承担所负责客户的设备调试组织，培训组织，机房使用说明书的编制，系统数据测试和评估，参与机房的验收交接工作。

1.2 一般故障响应流程

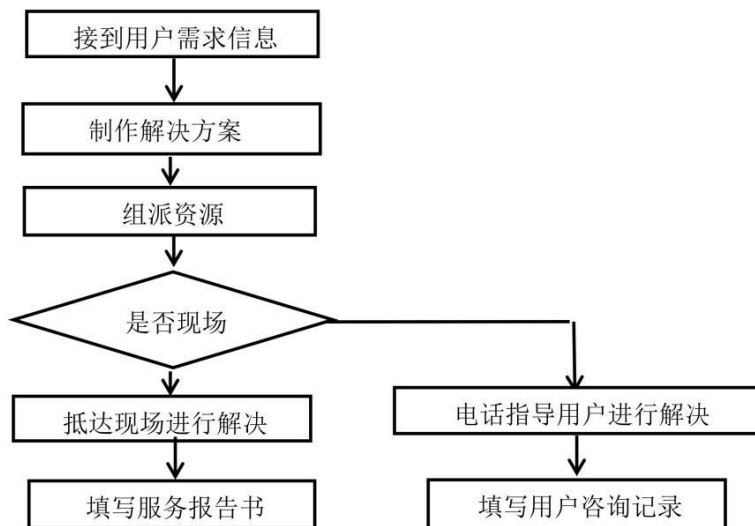


1.3 紧急故障响应流程

客户经理携同相关专业技术工程师 24 小时内到达现场，同样保证技术工程师 4 小时内解决问题。



1.4 主动服务流程

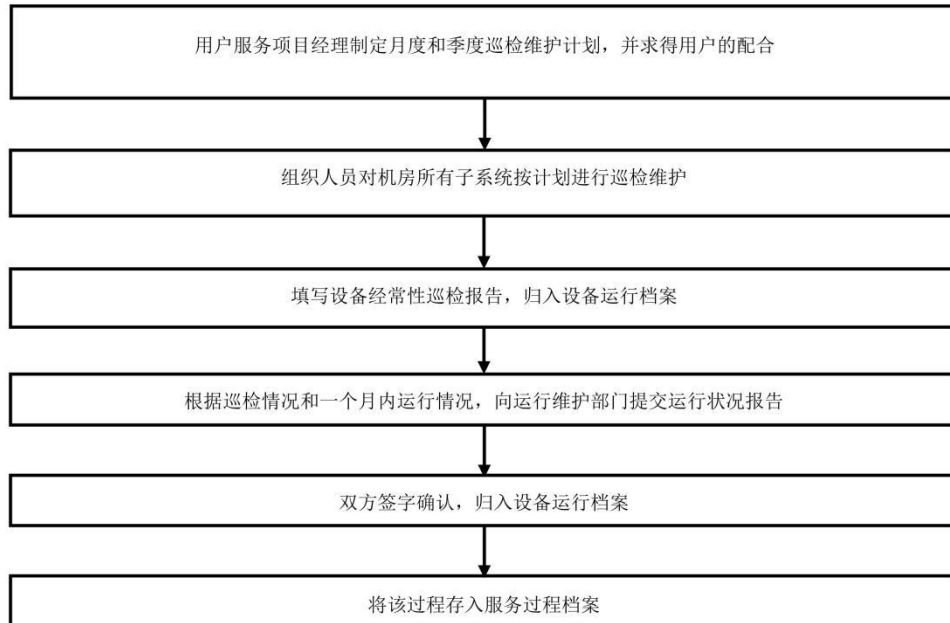

1.5 我公司对工程保修工作的管理措施和承诺

健全的机房运行管理维护规范和相应的应急预案及措施：

我公司针对机房运行管理，维护，维修，应急事故处理等多年来积累了丰富的技术经验。这些经验结合国家相关的法律法规规范，经过公司各专业技术人员的提炼整合制作了针对机房各个子系统的运行管理办法，设备（系统）维修维护手册，应急预案等规范性指导性很强的技术支持文本资料。

完善的客户档案管理：

我公司拥有专业的档案管理人员，对机房建设工程项目的原始档案保存 10 年。档案包括竣工图，竣工验收报告，测试数据报告，整体测试报告，论证报告等，对日后服务提供了详细的技术根据，所有的资料在公司内部按照年限分级存档，可以随时调阅。

1.6 质量保修期内的服务计划

人力资源安排

我公司委派资深客户经理担当服务组织管理工作，是客户需求的第一倾听者。

完全履行客户经理所有职责。

故障服务响应时间

当您的机房系统出现故障时，我公司承诺的响应时间

服务需求	响应时间
对于影响机房运行紧急事故	客户经理及技术工程师必须在 24 小时内到达现场，并且尽快提出解决方案，尽快恢复设备的正常运行。
电气配电柜，不间断电源	客户经理及技术工程师必须在 24 小时内到达现场，并且尽快提出解决方案，尽快恢复设备的正常运行。
通风空调系统	24 小时内到达现场，并且尽快提出解决方案，尽快恢复设备的正常运行。
综合布线 集中监控	接到服务需求通知后 24 小时内到达现场恢复设备的正常运行。
照明，一般电气线路	24 小时
机房装修部分	24 小时

保证期内机房各子系统服务工作及计划

1、综合布线

1) 保修期内服务承诺

我公司承诺自合同所列的全部设备验收合格签字之日起计算，所有综合布线线缆配线架等质保期为 1 年。在保修期内，因产品质量、安装质量而发生损坏或不能正常工作时，我公司负责免费维修或更换零部件直至更换系统。

保修期内接到故障通知后在立刻给予答复，保证在 2 小时内到达现场排除故



障或作出有效解决方案，保证在 4 小时内完全排除故障。

每年提供四次阶段巡检。

2) 服务的目标

保证提供用户一个稳定安全高品质的网络链路。

3) 我公司的保修期内服务工作及计划

A 免费定期巡检，每年不少于四次

检查机柜跳线。

B 电话回访

为保证服务的质量，公司将定期进行电话回访，了解您对服务的看法，目前服务的质量，需要提高的地方等。我们将采纳您的意见，积极的改进，努力做到让您满意！

C 故障处理

当综合布线系统出现故障时，服务项目经理将组织公司专业工程师进行故障分析、提出解决方案，需要到达现场的，工程师将携带备件在承诺时间内到达现场进行处理，直至系统恢复正常。

D 保修承诺

在全年 365 天中，乙方专为用户设立了服务热线，当甲方设备出现故障，乙方接到甲方通知后 2 小时内到达现场，对此发生费用（包括维修费，备件费、交通费及食宿费）由乙方承担。

E 档案的管理

在每次巡检、维修或维护等工作做完后，乙方应填写相应的报告（一式两份，双方各执一份）并由甲方签字确认，服务项目经理负责存档保管。

2、环境监控子系统

1) 保修期内服务承诺

我公司承诺对所提供的环境和设备集中监控系统设备 免费保修期为 1 年，在保修期内，因货物制造、安装质量而发生损坏或不能正常工作时，我公司负责免费维修或更换零部件直至更换整机。

保修期内接到故障通知后在立刻给予答复，保证在 24 小时内到达现场排除故障或作出有效解决方案，保证在 72 小时内完全排除故障，使设备达到正常运



行状态。如遇到不明原因故障，导致卖方暂时无法解决，卖方应在 72 小时内为买方提供同型号同配置的替换设备。

每年提供四次阶段巡检，确保设备始终处于良好的运行状态。在每次的巡检服务中，卖方服务人员将和买方和最终用户维护人员针对服务质量、用户需求等问题进行技术交流和沟通，并把用户意见带回认真处理，提出解决方案。

2) 服务的目标

保证提供用户一个安全可靠的环境设备监控系统。

承诺及时的服务，用户满意的服务态度。

3) 我公司承诺的保修期内服务工作及计划

A 预防性的巡检

在保修期内，每 3 个月我公司客户经理应按时安排工程师对机房设备进行预防性的巡检，将故障预见性的消除，保证设备良好的运行状况。

定期的日常维护保养

每个季度都对系统控制器进行硬件的基本保养，软件的功能检查及一些文件清查，历史记录检查。

检查各前端设备工作是否正常，接口是否牢固。

试验各种报警功能是否正常。

检查报警上下限设置是否有效、合适。

检查运行记录是否正常。

检查软件操作是否正常，上传下载数据等通讯功能及实时性。

一般故障的排除，现场设备的巡视，并依据设备特性及要求进行相应程度的处理。

每季度定期的日常保养后，对保养时发现的问题进行处理。

备品备件等保证

备品、备件 10 年以上长期稳定地供货，保证系统正常运行；

我方为用户提供 7 x 24 小时的技术支持服务，并指定相对固定的技术负责人及联络电话、传真、e-mail 等；

如设备故障在 24 小时后仍无法排除，我方承诺在将提供不低于故障设备规格型号、性能档次的备用设备供用户使用，直至故障设备修复



在用户的整个系统运行中,可视用户以后的需要参加用户要求举行的与第三
方协调的系统升级、改进设计;

我方将制定详尽周密的维修方案、计划、措施以保证系统终的正常运行

B 故障的处理

对于突发的严重事故或故障,现场值班人员无法自行处理时,可随时通知本
公司。

二十四小时随时响应,当收到通知时,了解大致情况,准备好工具赶赴现场。

在收到紧急事故召唤时,公司 1 小时内到场进行抢修工作。

C 电话回访

为保证服务的质量,公司将定期进行电话回访,了解您对服务的看法,目前
服务的质量,需要提高的地方等。我们将采纳您的意见,积极的改进,努力做到
让您满意!(每年不少于 15 次)

D 档案的管理

在每次巡检、维修或维护等工作做完后,乙方应填写相应的报告(一式两份,
双方各执一份)并由甲方签字确认,服务项目经理负责存档保管。

3、建筑装饰

我公司承诺对所提供的建筑装饰工程 免费保修期为 1 年,在保修期内,因使
用材料、工程质量而发生损坏,我公司负责免费维修。

保修期内接到报修通知后在立刻给予答复,保证在 24 小时内到达现场处理。

4、电气工程

1) 保修期内服务承诺

我公司承诺对所提供的电气工程部分 免费保修期为 1 年,在保修期内,因货
物制造、安装质量而发生损坏或不能正常工作时,我公司负责免费维修或更换零
部件。

保修期内接到故障通知后在立刻给予答复,保证在 24 小时内到达现场排除
故障或作出有效解决方案,保证在 72 小时内完全排除故障,使设备达到正常运
行状态。如遇到不明原因故障,导致卖方暂时无法解决,卖方应在 72 小时内为
买方提供同型号同配置的替换设备。

每年提供二次阶段巡检



2) 我公司承诺的保修期内服务工作及计划

A 预防性的巡检

在保修期内，每 6 个月我公司客户经理应按时安排工程师对机房设备进行预防性的巡检，将故障预见性的消除，保证设备良好的运行状况。

B 故障的处理

当机房系统出现故障时，服务项目经理将组织公司各专业工程师进行故障分析、提出解决方案，需要到达现场的，工程师将携带备件在承诺时间内到达现场进行处理，直至系统恢复正常。

1.7 售后保证能力

1、健全的机房运行管理维护规范和应急预案

我公司针对机房运行管理，维护，维修，应急事故处理等多年来积累了丰富的技术经验。这些经验结合国家相关的法律法规规范，经过公司各专业技术人员的提炼整合制作了针对机房各个子系统的运行管理办法，设备（系统）维修维护手册，应急预案等规范性指导性很强的技术支持文本资料。

2、完善的客户档案管理

我公司拥有专业的档案管理人员，对机房工程的原始档案保存10年。档案包括竣工图，竣工验收报告，测试数据报告，整体测试报告，论证报告等，对日后服务提供了详细的技术根据，所有的资料在公司内部按照年限分级存档，可以随时调阅。

