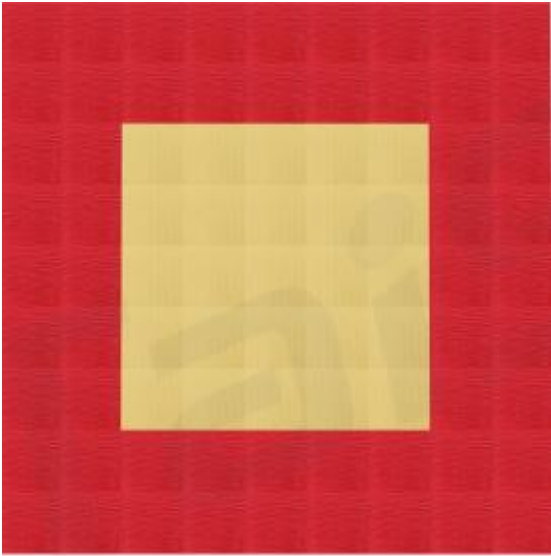


技术参数

序号	产品名称	技术参数	图片
1	柔道场地	1、规格：16000×16000×50mm。 2、单元规格 2000×1000×50mm；比赛区为 8m×8m。 3、上表层为黄色和红色 PVC 柔道布；内胎上层为ρ165 压缩海绵、中层纤维板防止热胀冷缩变形、下层为 ρ200 压缩海绵，底部设计有 TPE 流延防滑层。 4、柔道布：厚度 1.15±0.05mm； 5、面密度 ≥900 g/m²； 6、拉伸负荷径向≥1000N，纬向≥300N； 7、断裂伸长率径向≥25%,纬向≥15%； 8、撕裂负荷径向≥60N，纬向≥60N；	

		9、剥离强度$\geq 30\text{N}$。 10、框架规格：16120×16120×38mm 11、由长管 8 根、护角 4 个、接管 4 根、短管 4 根、内箍带 14 根、外箍带 4 根、紧绳器护套 4 个组成。 12、长管、护角、接管、短管为玻璃钢材质、箍带材质为优质保险带、粘扣。 13、玻璃钢：表面光滑，无毛刺。外观整洁、漂亮，圆弧过渡圆滑、采用树脂传递模塑成型工艺；采用间苯型不饱和聚酯树脂（HS-2230）和 900g/平方轴向布，含胶量 42%，纤维含量 58%；拉伸强度 405Mpa。	
--	--	---	--